




Die Fundamenttiefe ist frosttief oder mindestens 800mm

Der minimale Bodenabstand beträgt 100mm (ohne Einstellmuttern unter der Grundplatte)

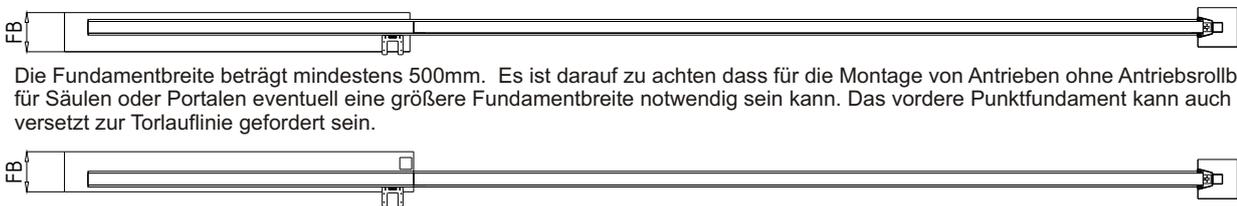

Die Fundamentbreite beträgt mindestens 500mm. Es ist darauf zu achten dass für die Montage von Antrieben ohne Antriebsrollbock, für Säulen oder Portalen eventuell eine größere Fundamentbreite notwendig sein kann. Das vordere Punktfundament kann auch versetzt zur Torlaufflinie gefordert sein.

GL	DL	EL	zul. Masse	Fundamentlänge
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]
7900	6000	1900	883	2500
<b>8400</b>	<b>6000</b>	<b>2400</b>	<b>1129</b>	<b>3000</b>
8900	6000	2900	1345	3200
9300	7000	2300	957	2700
<b>9800</b>	<b>7000</b>	<b>2800</b>	<b>1161</b>	<b>3200</b>
10300	7000	3300	1345	3500
10700	8000	2700	1010	3000
<b>11200</b>	<b>8000</b>	<b>3200</b>	<b>1185</b>	<b>3500</b>
11700	8000	3700	1344	4000
12100	9000	3100	1051	3500
<b>12600</b>	<b>9000</b>	<b>3600</b>	<b>1203</b>	<b>4000</b>
13100	9000	4100	1344	4300
13500	10000	3500	1082	4000
<b>14000</b>	<b>10000</b>	<b>4000</b>	<b>1218</b>	<b>4500</b>
14500	10000	4500	1343	5000
14900	11000	3900	1108	4200
<b>15400</b>	<b>11000</b>	<b>4400</b>	<b>1229</b>	<b>4700</b>
15900	11000	4900	1343	5200
16300	12000	4300	1128	4500
<b>16800</b>	<b>12000</b>	<b>4800</b>	<b>1239</b>	<b>5000</b>
17300	12000	5300	1343	5500
17700	13000	4700	1146	5000
<b>18200</b>	<b>13000</b>	<b>5200</b>	<b>1247</b>	<b>5500</b>
18700	13000	5700	1342	6000
19100	14000	5100	1161	5500
<b>19600</b>	<b>14000</b>	<b>5600</b>	<b>1254</b>	<b>6000</b>
20100	14000	6100	1342	6500

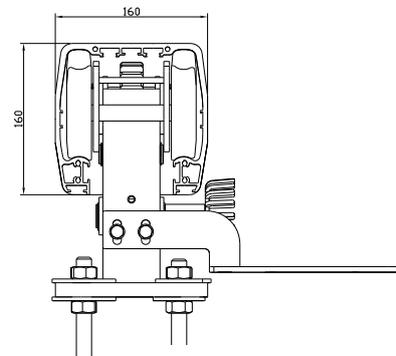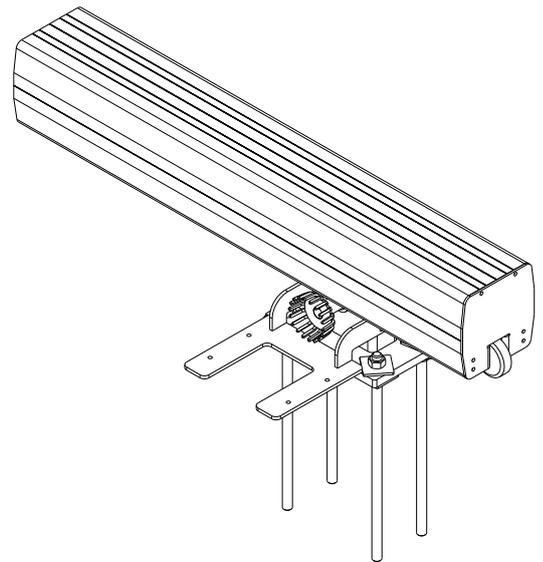

Die Befestigung der Rollböcke am Fundament erfolgt mit je 4Stk eingeklebten Gewindestangen M16 unter Verwendung von 8Muttern und 8 Beilagscheiben. Der Bodenabstand ist von 110 bis ca 180mm einstellbar. Für höhere Bodenabstände ist eine Zwischenplatte zu verwenden.

Bohrungsabstand:Breite= 100mm  
Länge=200mm